


## CPR 250

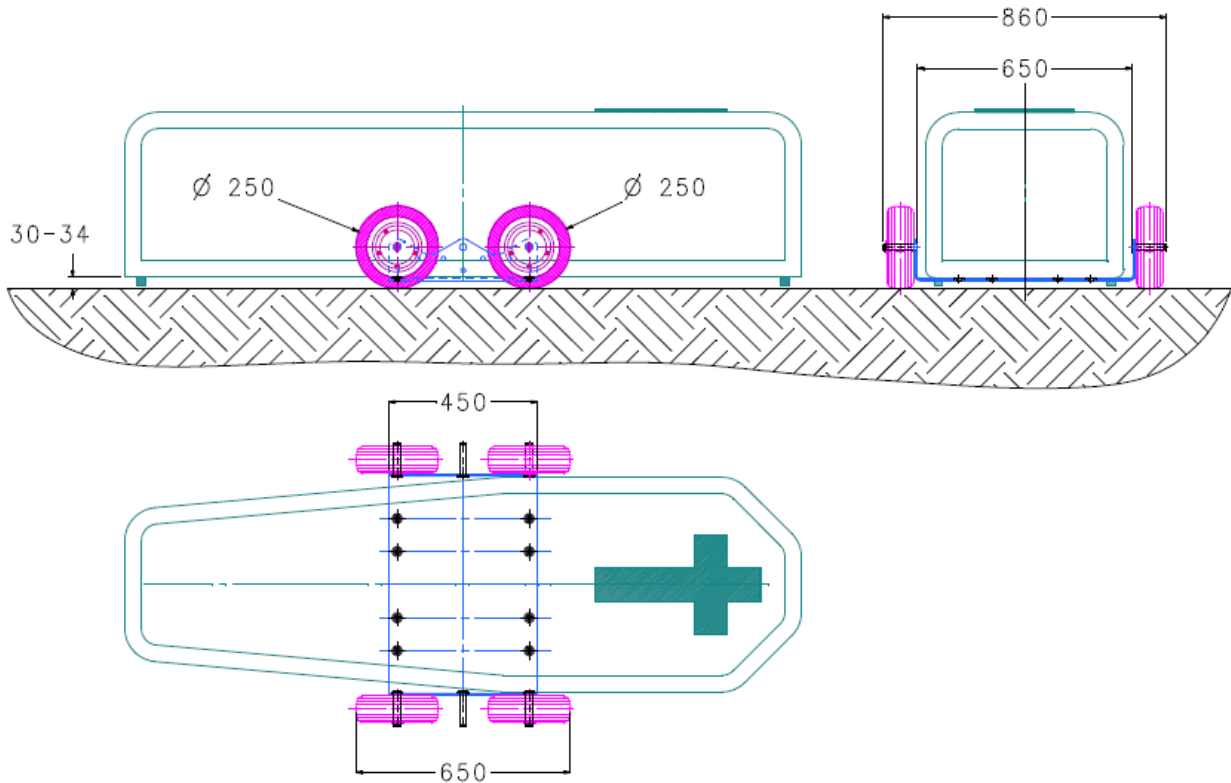

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Verniciatura avente fondo epossidico bicomponente e finitura con smalto bicomponente poliuretano NERO RAL 9005

|  |                |
|--|----------------|
| Carico Massimo Trasportabile<br><i>Max transportable Load</i>                      | <b>250 daN</b> |
| Larghezza massima frontale<br><i>Maximum frontal width</i>                         | <b>860 mm</b>  |
| Ingombro longitudinale<br><i>Longitudinal dimension</i>                            | <b>650 mm</b>  |
| Peso carrello in ordine di lavoro<br><i>Trolley weight in operating conditions</i> | <b>24 kg</b>   |
| Pressione massima gonfiaggio ruote<br><i>Max wheel pressure setting</i>            | <b>2 bar</b>   |
| Diametro delle ruote di gomma<br><i>Diameter of rubber wheels</i>                  | <b>250mm</b>   |